


# Technische Informationen

---

## Münzpfandschloss 1606

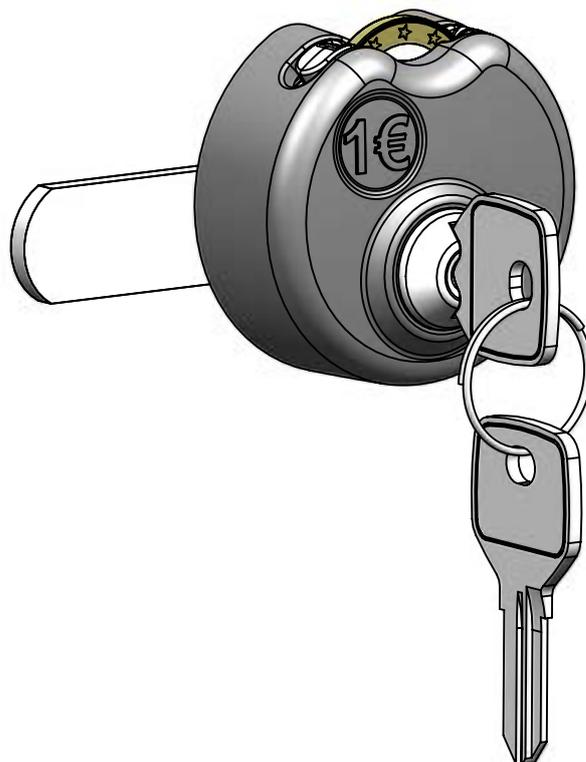

Produktbeschreibung .....	2
Einbaumaße .....	3
Befestigung mittels Mutter (Standard) .....	4
Befestigung mittels Schrauben .....	5
Bedienung .....	6
Drehrichtung einstellen / ändern .....	7
Zylinderwechsel .....	8
Bestellangaben Riegel .....	9
Bestellangaben Schloss .....	10



## Beschreibung / Funktionsmerkmale

---

- Als Hebelschloss zu verwendendes, einfach nachzurüstendes Münzpfandschloss
- Notöffnungsfunktion mittels Hauptschlüssel
- Kompaktes und robustes Design
- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Schließzylinder mit Schlüsselbruchschutz und Einführhilfe
- Nutzerschlüssel als komfortable Wendeschlüssel mit großem Anfassbereich
- Drehrichtung einstellbar für links oder rechts angeschlagene Türen
- Schließzylinder mit 1.000 verschiedenen Schließungen
- Schließzylinder wechselbar
- Schlossbefestigung mit Mutter (SW22)
- Nachrüstbar für Türen mit Standardlochung 16x19mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mechanik komplett aus Metall

## Standard- Lieferumfang

---

- Münzpfandschloss
- 2 Stck. Nutzerschlüssel (1. Schlüssel eingesteckt, 2. Schlüssel angeringt)
- Riegel (montiert)
- Befestigungsmaterial

## Optionales Zubehör (separat zu bestellen)

---




- Hauptschlüssel
- Wechselzylinder inkl. 2 Nutzerschlüssel
- Schließhilfe zum Verschließen und Abziehen des Schlüssels ohne Münze (z.B. zum Schranktransport)

## Verwendungs- und Pflegehinweise

---


- Schützen Sie das Schloss vor Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Staub usw.
  - Einsatz im Temperaturbereich von 0- 50°C
  - Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch und haushaltsübliche Reinigungsmittel
  - Keine aggressiven Mittel oder Chemikalien zur Reinigung einsetzen
  - Vermeiden Sie bei der Reinigung, dass Wasser oder Reinigungsmittel in das Schloss eindringen
-

# Einbaumaße

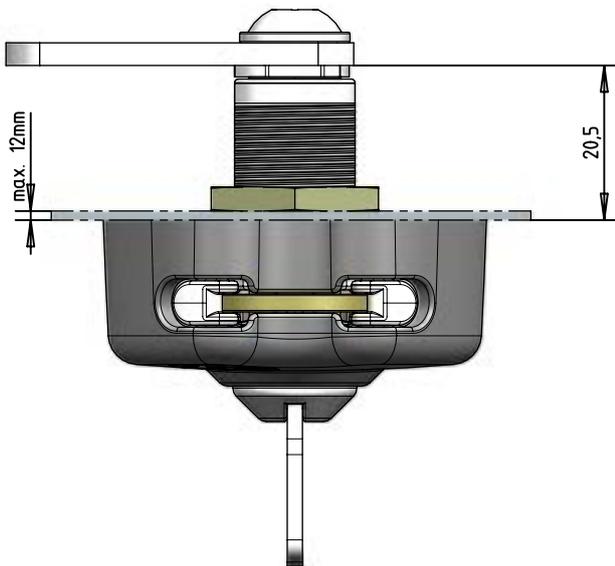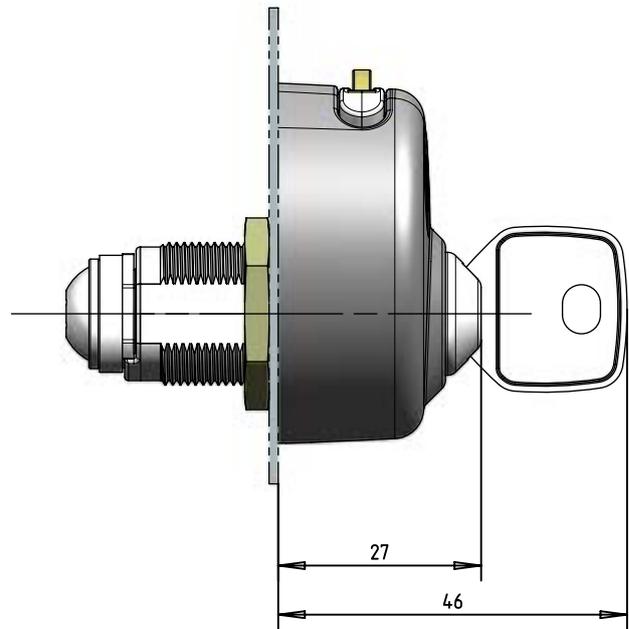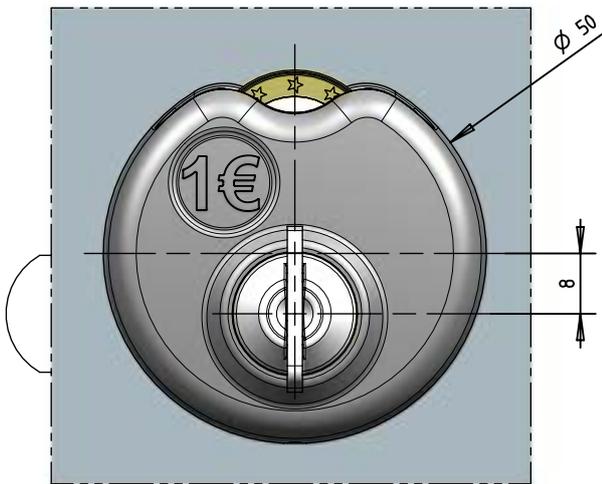


## Befestigung mittels Mutter

Schlossmontage mit vormontiertem Riegel (Standard)

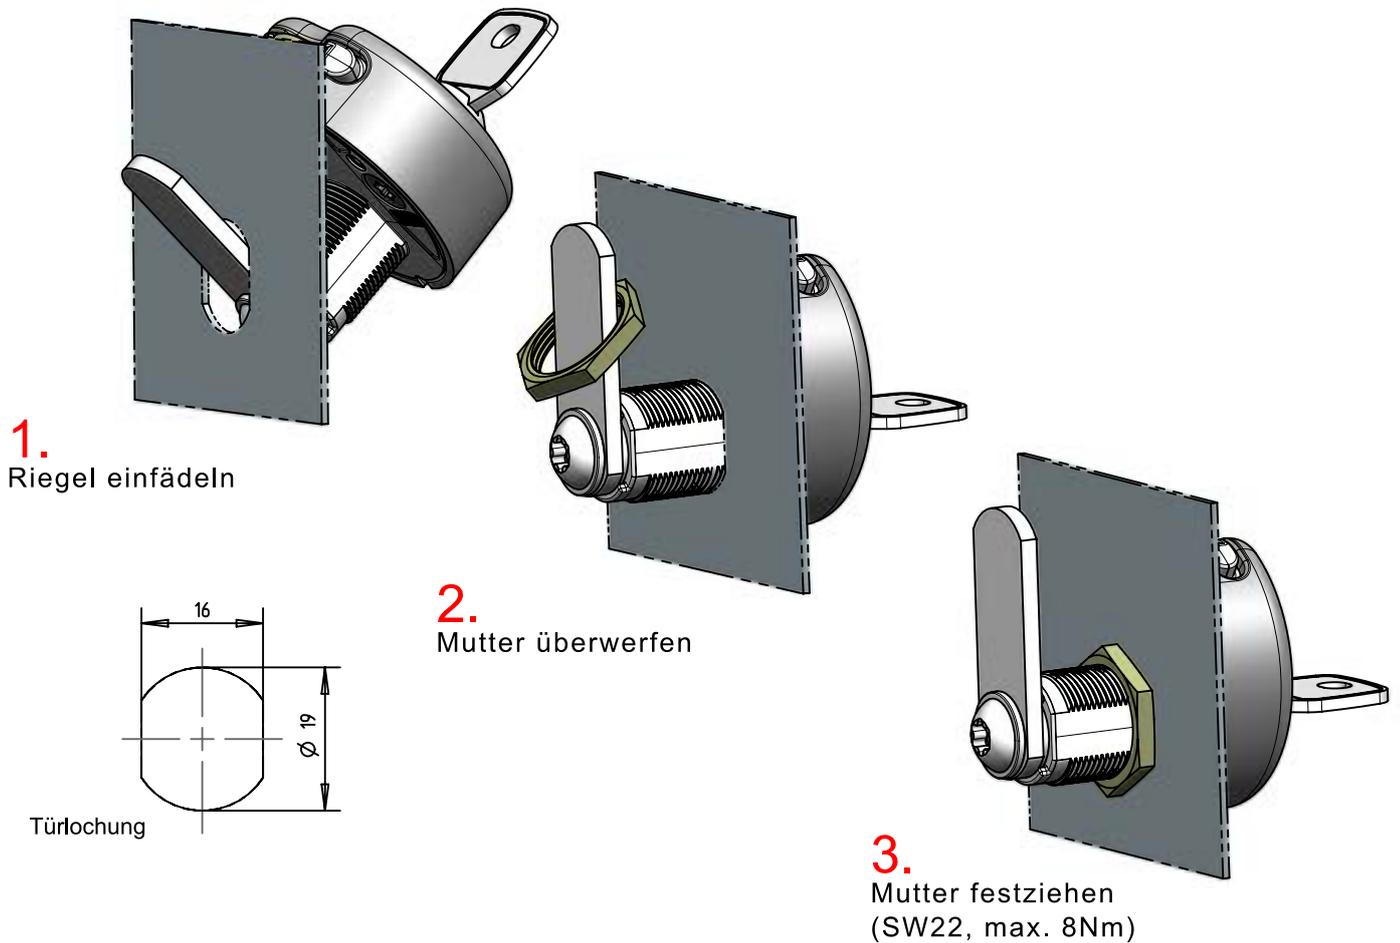


## Riegelmontage bei Verwendung eigener Riegel

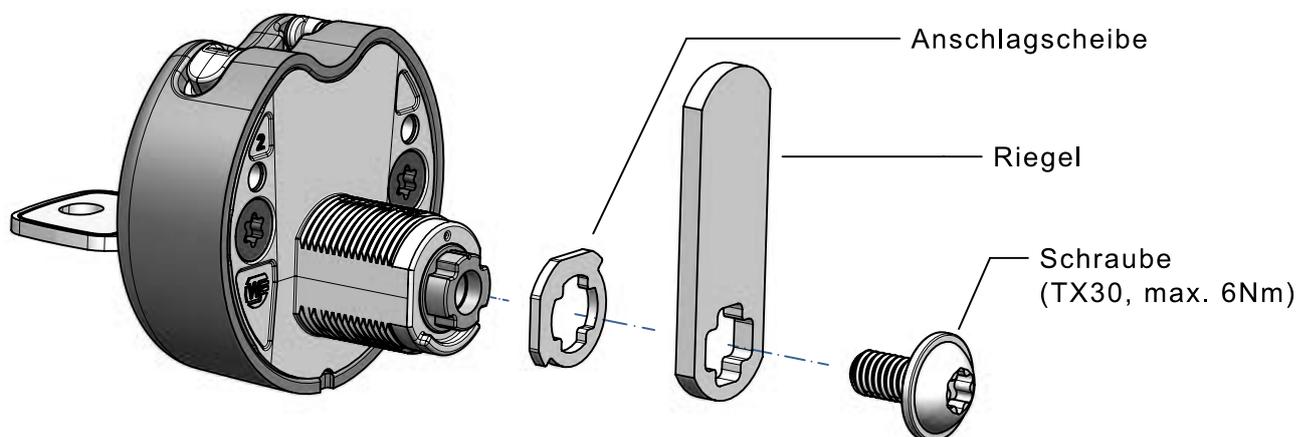


## Befestigung mittels Schrauben

- Vorgesehen für Türen, die nicht über eine 16x19mm Einbaulochung verfügen und/oder dicker als 12mm sind
- Geeignet für Plexiglas-, Laminat- oder Holztüren bis 20mm
- Wenn diese Befestigung gefordert ist, bitte bei Bestellung angeben (inkl. Türdicke)

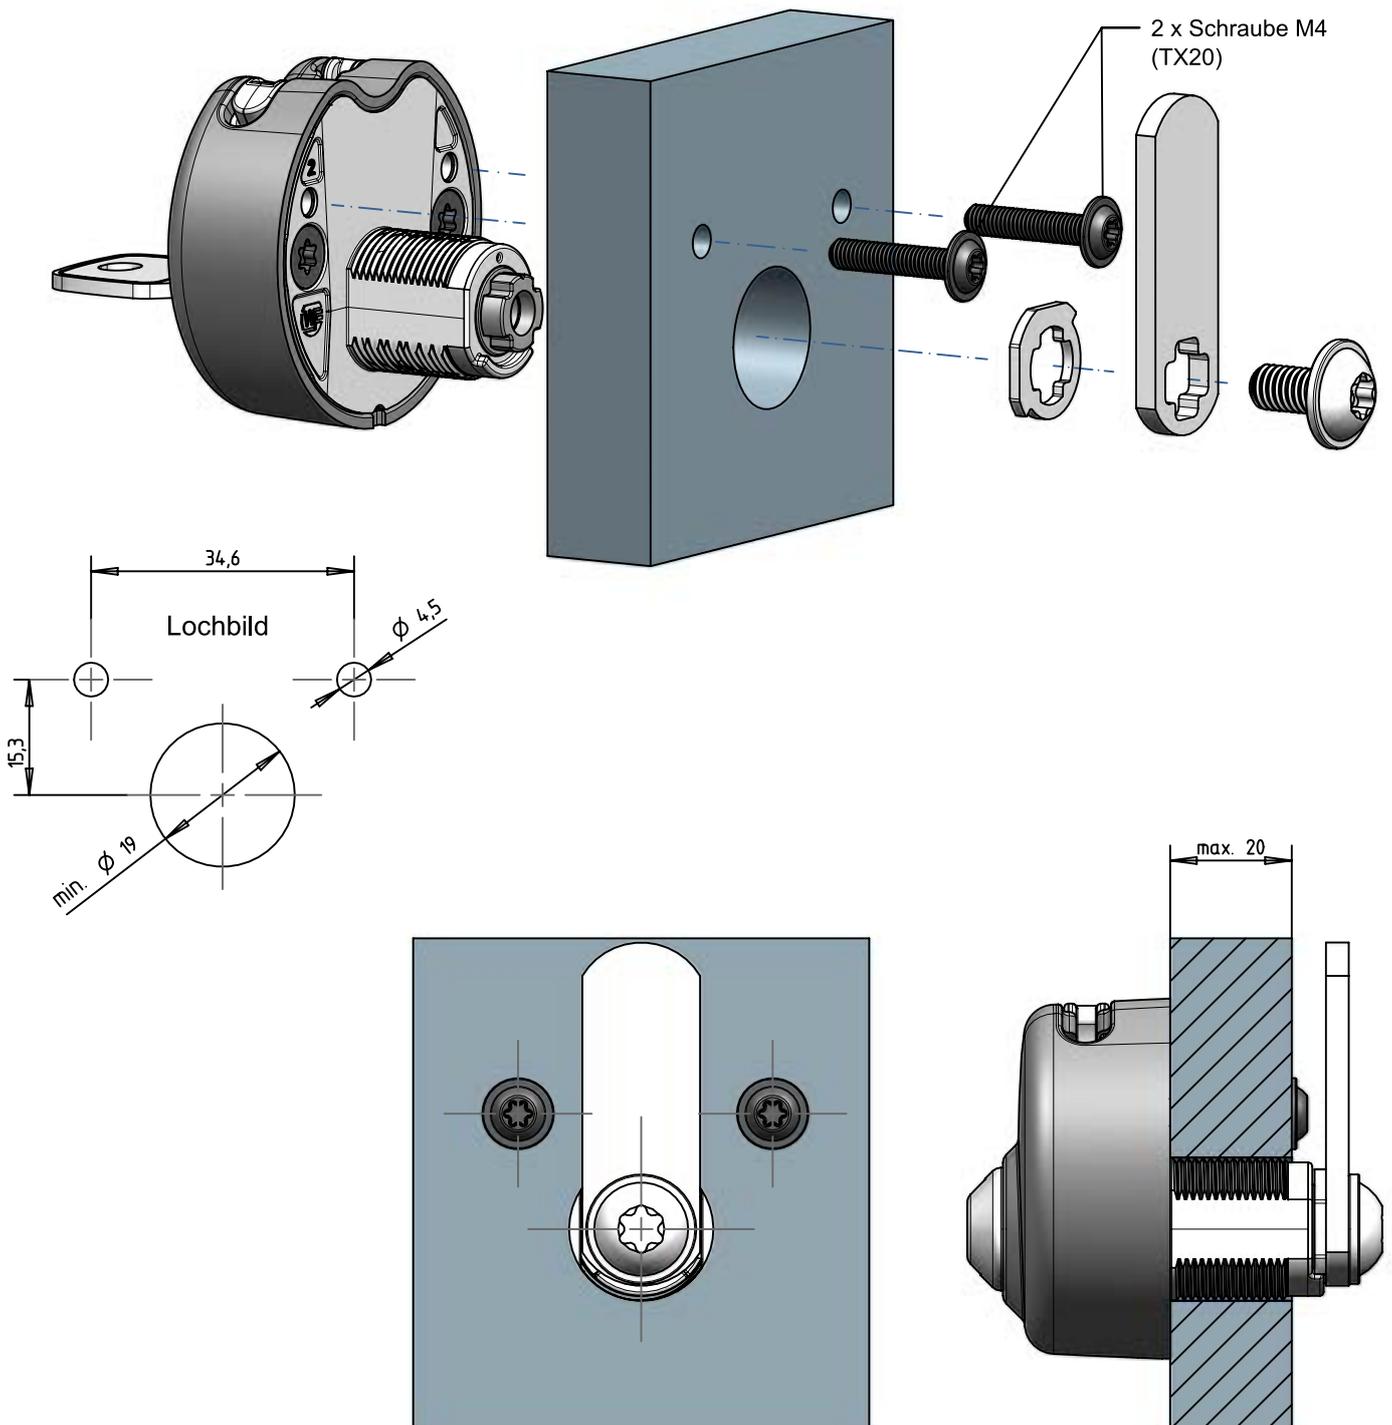


## Bedienung


### Schloss schließen

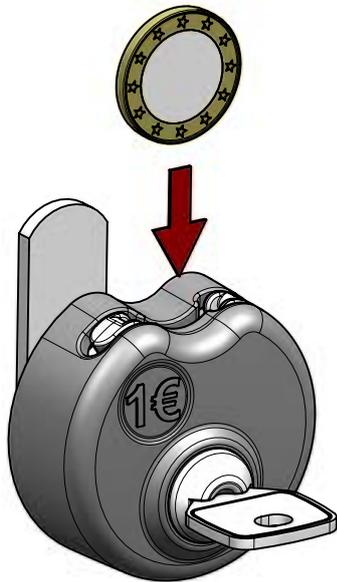

1. Münze einführen

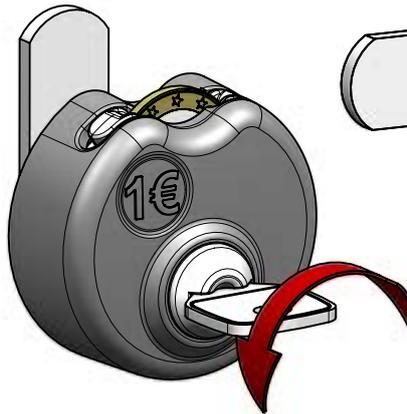


2. Schlüssel senkrecht drehen

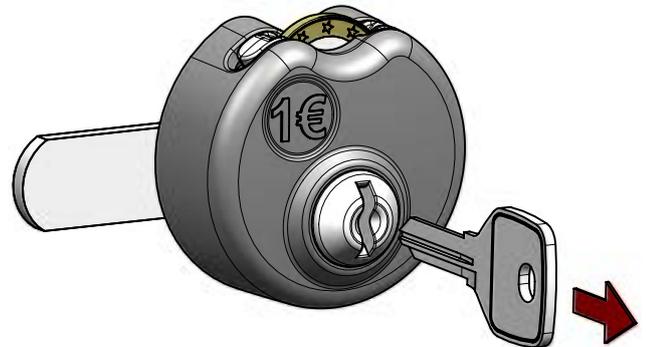


3. Schlüssel abziehen


### Schloss öffnen

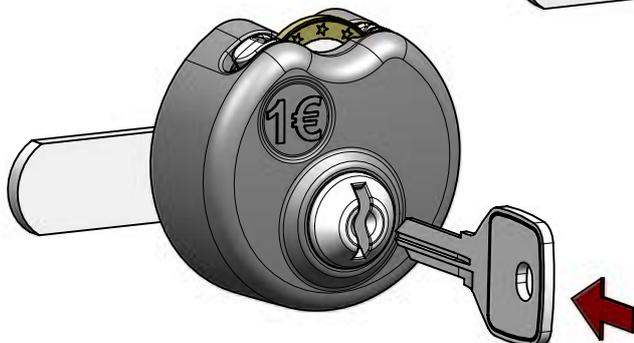

1. Schlüssel einführen

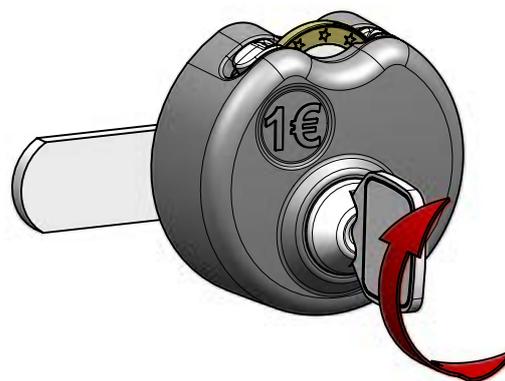



2. Schlüssel waagrecht drehen

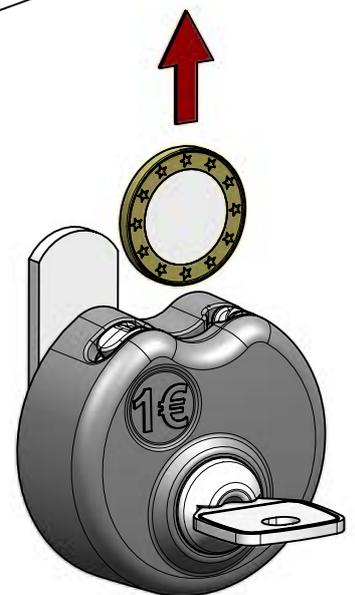

3. Münze entnehmen

## Einstellen / Ändern der Drehrichtung

- Mit Drehrichtung ist die Drehrichtung des Schlüssels zum Öffnen des Schosses gemeint
- Die Drehrichtung wird gemäß Bestellangaben werkseitig voreingestellt
- Die Drehrichtung kann durch Verdrehen der Anschlagscheibe nachträglich geändert werden

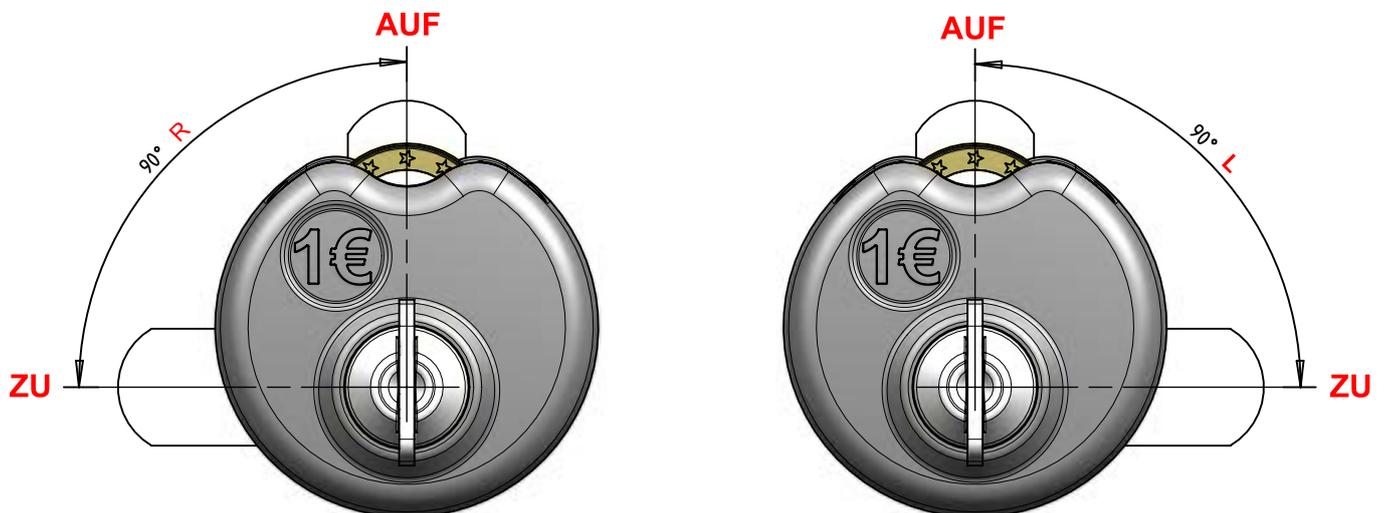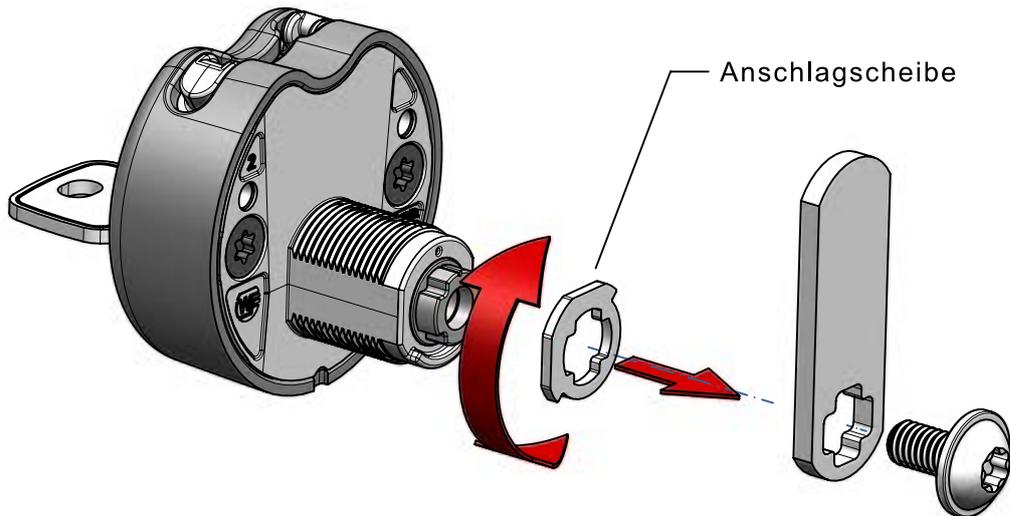


Drehrichtung "**R**"  
für rechts angeschlagenen Türen


Drehrichtung "**L**"  
für links angeschlagenen Türen

## Zylinderkern wechseln



- Der Zylinderkern kann bei Bedarf (z.B. bei Schlüsselverlust) gewechselt werden
- Das Wechseln erfolgt im geöffneten Zustand, ohne Münze mit Schlüssel in waagerechter Stellung

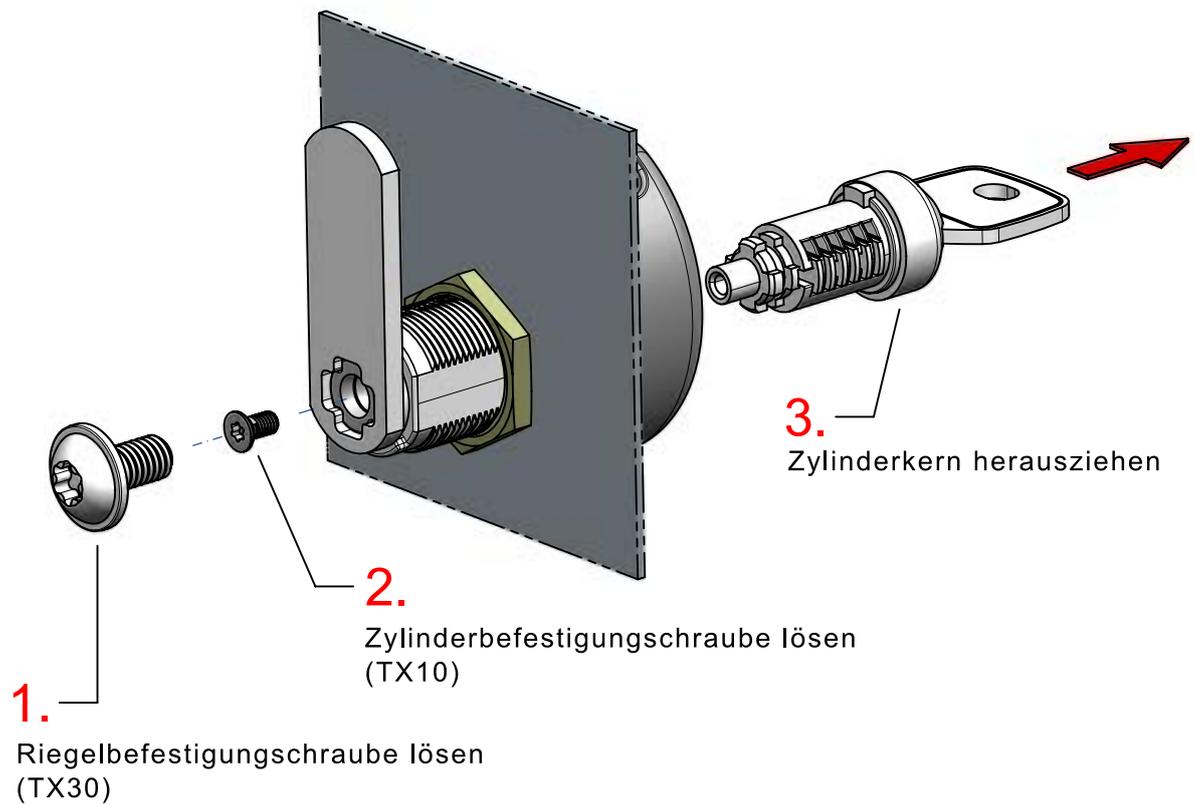

- Der Einbau des neuen Zylinderkerns erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge
- Beim Einbau muss der Anschlag des Zylinders nach oben zeigen




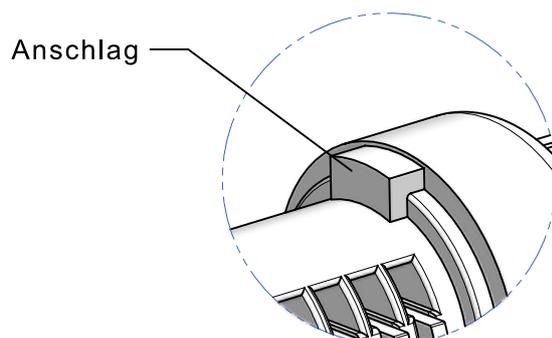


# Bestellangaben Riegel

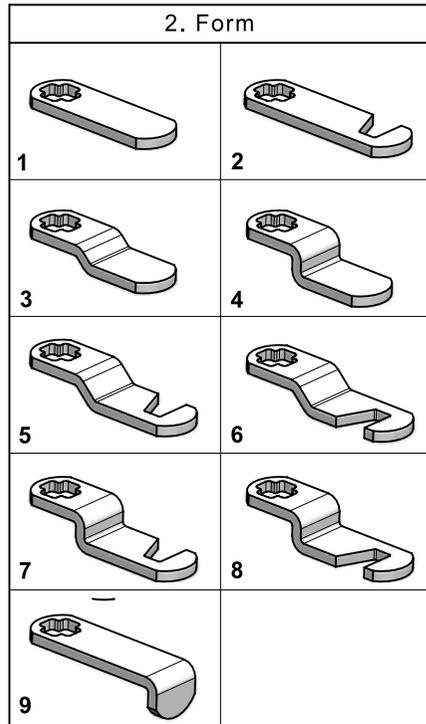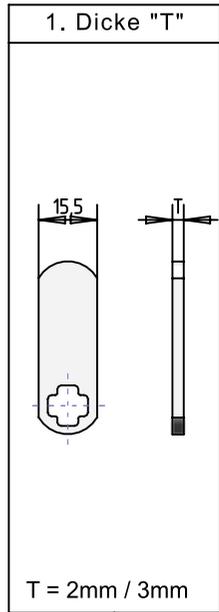


3. Kröpfungshöhe "A"

A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-

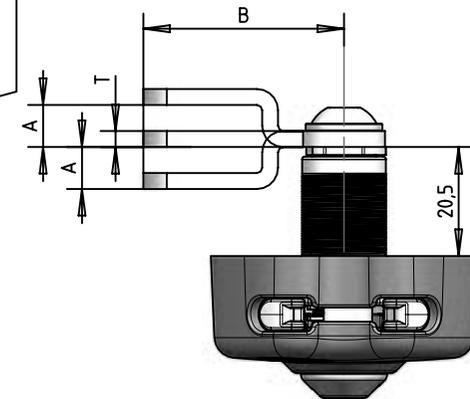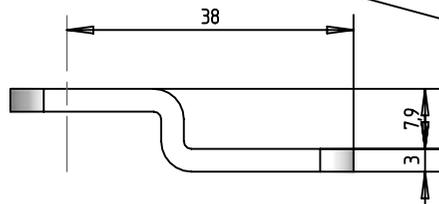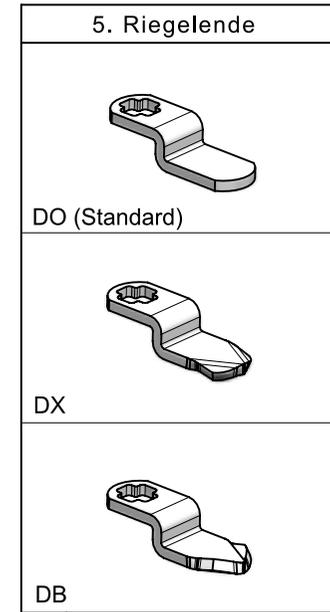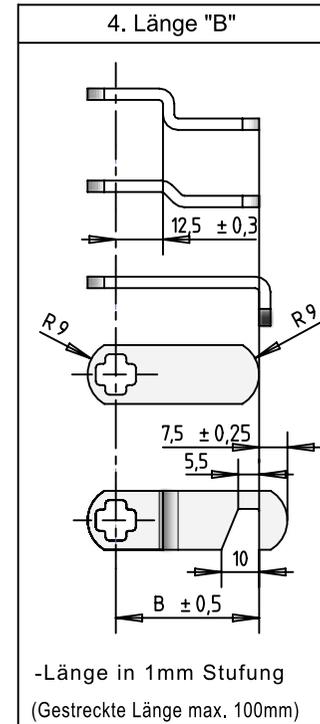

**C1606 - 3 - 4 - 20 - 38 - DO**

# Bestellangaben Schloss

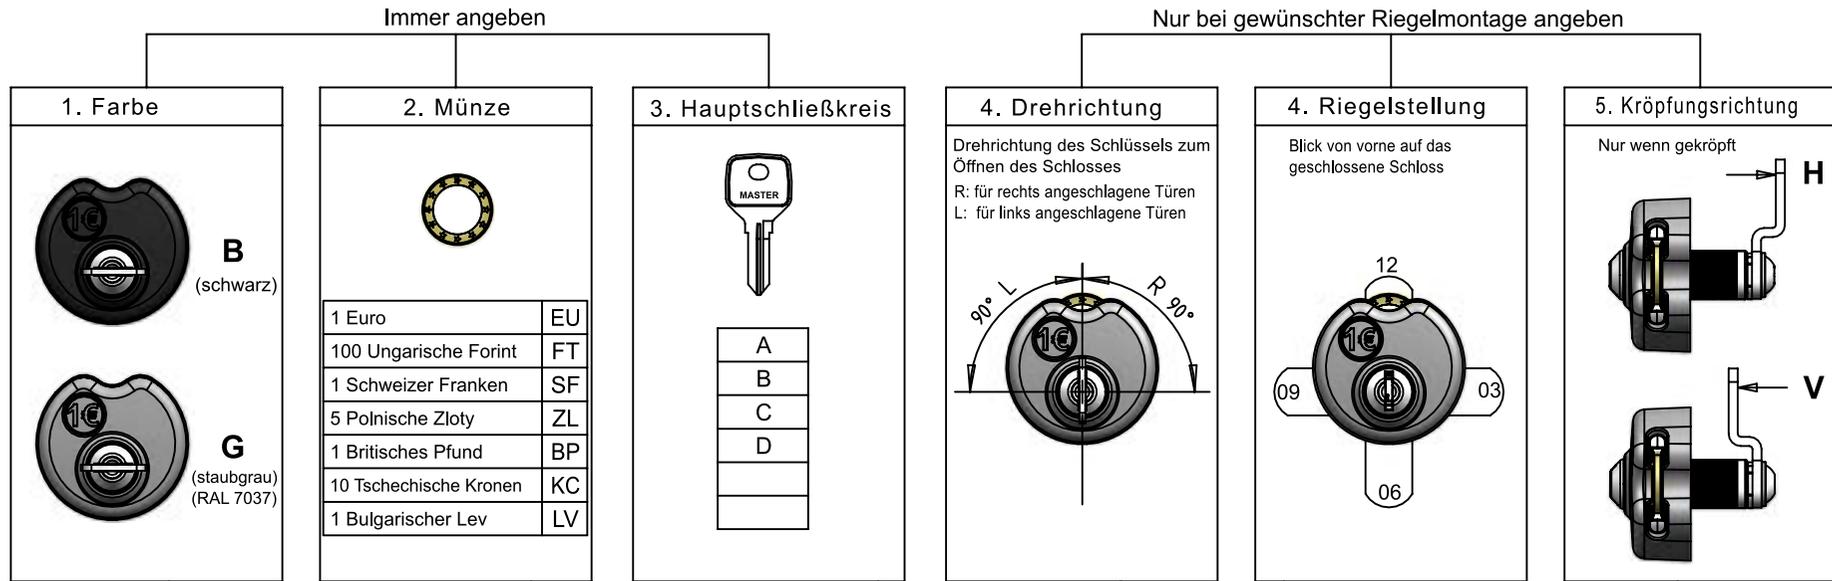

Bestellbeispiel für ein Münzpfandschloss in schwarz, für 1Euro Münzen, im Hauptschließkreis A, für eine rechts angeschlagene Tür, mit einem ins Schrankinnere gekröpftem Riegel:

**L1606 - B - EU - A - R - 09 - H**

Bestellbeispiel für einen Hauptschlüssel passend zum obigen Schloss:

**S1606- A**

